



Provincia Regionale di Caltanissetta

10° Settore – Area Servizi Tecnici

Lavori di adeguamento a norme dell'Istituto Statale d'Arte "F. Juvara" di San Cataldo.


Importo dei lavori	€. 87.000,00
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€. 2.610,00
Somme a disposizione dell'Amm.ne	€. 29.964,53
Importo Complessivo del Progetto	€. 119.574,53

Provincia Regionale di Caltanissetta
Area Tecnica – Settore 10°

N°..... **2**...../U.T.

Visto il Verbale di Validazione del 21/01/2009 redatto ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 7 bis del testo della Legge 11.02.1994 n. 109, coordinato con le norme della L.R. 02.08.2002 n. 7 e della L.R. 19.05.2003 n. 7.

Caltanissetta li 21 Gennaio 2009
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Arch. Giovanni Lombardo
F.to Giovanni Lombardo

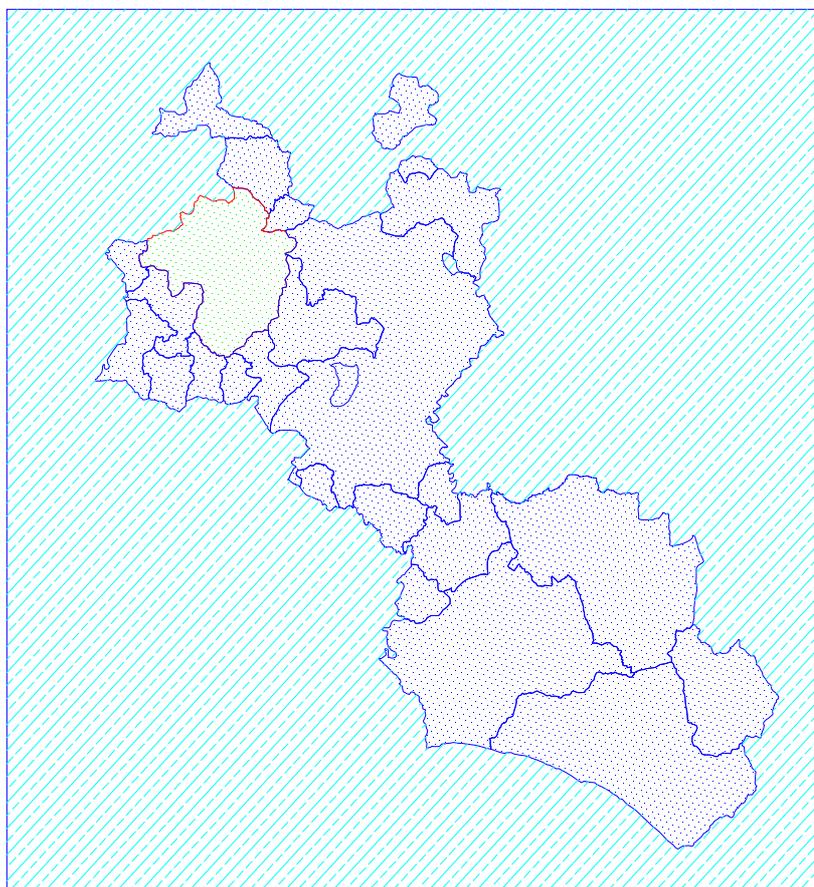

ALLEGATI

- Relazione Tecnica
- Computo metrico
- Capitolato Speciale di Appalto
- Elenco Prezzi
- Piano di Sicurezza
- Schema di contratto

Caltanissetta 11 Dicembre 2008

Il Collaboratore
(Geom. Michele Celeste)
F.to Michele Celeste

Il Progettista
(Arch. Giuseppe Lunetta)
F.to Giuseppe Lunetta

Il Dirigente dell'Area Tecnica 10° Settore
(Dott. Arch. G. Lombardo)
F.to Giovanni Lombardo

ELENCO PREZZI UNITARI

- 1) **Ana 1** - Rimozione di impermeabilizzazione di copertura piana o inclinata, composta da guaina bituminosa, di qualsiasi tipo e spessore, comunque, non inferiore ad uno strato, escluso il trasporto a rifiuto e gli oneri di conferimento a discarica autorizzata.
Al metro quadrato € 5,00 (diconsi euro cinque/00).
- 2) **12.1.4** Strato di isolamento con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore di 3 mm., con armatura in feltro di vetro, posta a qualsiasi altezza o profondità, per superfici orizzontali od inclinate, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm., compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi eventuali risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm., compresi ponti di servizio per interventi fino a 3,5 mt. di altezza, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Per ogni mq. di proiezione orizzontale € 10,70 (diconsi euro dieci/70).
- 3) **12.1.3** Impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm., con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 Kg/mq., posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm., compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm., compresi ponti di servizio per interventi fino a 3,5 mt. di altezza, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Per ogni mq. di proiezione orizzontale € 12,70 (diconsi euro dodici/70).
- 4) **21.1.11** - Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm., eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Al metro quadrato € 9,54 (diconsi euro nove/54).
- 5) **9.1** - Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm. Costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda dosata con 150-200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Al metro quadrato € 18,50 (diconsi euro diciotto/50)
- 6) **11.1** - Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compresa idonea predisposizione delle superfici mediante ripulitura, spolveratura, strato di fissativo impregnante, compreso l'onere dei ponti di servizio per interventi fino a 3,50 mt. d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Al metro quadrato € 4,29 (diconsi euro quattro/29)
- 7) **21.1.6** - Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresa la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm. 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Al metro quadrato € 9,81 (diconsi euro nove/81)
- 8) **5.8** - Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie smaltata, in opera con malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo escluso il sottofondo, compreso la boiacatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura
Al metro quadrato € 47,90 (diconsi euro quarantasette/90)
- 9) **5.12** - Massetto di sottofondo per pavimentazioni, confezionato in cantiere in calcestruzzo di cemento tipo 32.5 R con dosatura non inferiore a 250 kg di cemento per m³ d'impasto, 0,80 m³ di pietrisco, 0,40 m³ di sabbia, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:
1) collocato all'interno degli edifici
Al metro quadrato € 14,80 (diconsi euro quattordici/80)

10) 7.2.1 - Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piedi, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'eventuale progettazione, l'illuminazione e le mantovane:

- per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio

Al metro quadrato

€. 7,20 (diconsi euro sette/20)