Provincia Regionale di Caltanissetta

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00115070856

Area Servizi Tecnici - Sett.. VIII - Edilizia

OGGETTO

Lavori di realizzazione gruppo di pressurizzazione a servizio dell'impianto antincendio presso il Liceo Scientifico "A. Volta" di Caltanissetta –

Importo dei lavori **€ 24.673,79**

di cui oneri sicurezza €. 940,30

Somme a disp.Amm.ne **€ 7.069,21**

Importo del Progetto ***€ 31.743,00***

Provincia Regionale di Caltanissetta
Area servizi tecnici

N° 18/UT
Visto il Verbale di validazione del …11/05/2011…….
Redatto ai sensi dell'art.47 D.P.R. 21.12.99 n°554, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 7 bis del testo della Legge 11.02.94 n.109, coordinato con le norme della L.R. 02.08.2002 n°7 e successive modifiche ed integrazioni.

Caltanissetta,11/05/2011

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Giuseppe Tomasella

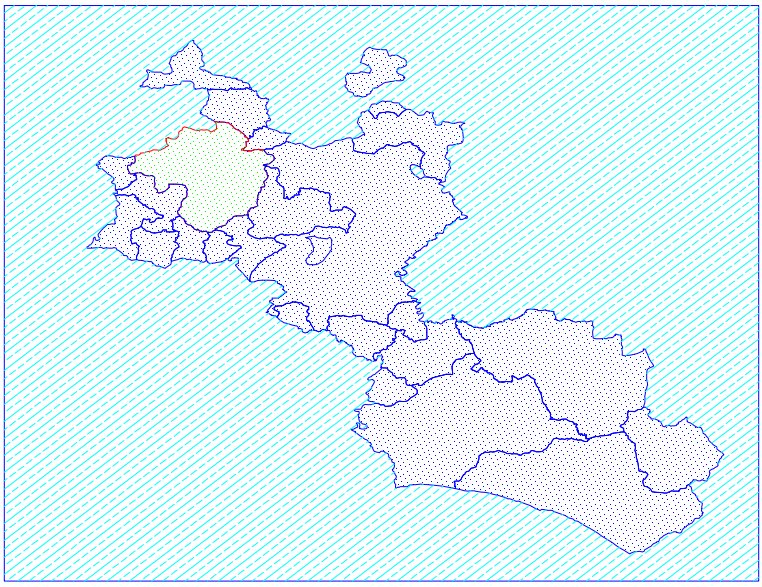

ALLEGATI

- Relazione Tecnica
- Relazione DUVRI ed Elaborati grafici
- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi
- Analisi prezzi
- Schema contratto
- Capitolato speciale d'appalto
- Schema bando di gara
- Planimetrie

Caltanissetta, ……

I Collaboratori Tecnici

F.to Geom. Di Vita Antonio

F.to Dis. M. Luisa Grimaldi

Il Progettista

F.to Geom. Calogero Giuliana

Il R.U.P

F.to Ing. Giuseppe Tomasella

Il Dirigente

F.to Dott. Ing. Giuseppe Tomasella

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

ASSESSORATO EDILIZIA PUBBLICA – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE

Relazione Tecnica

Oggetto: Lavori di realizzazione gruppo di pressurizzazione a servizio dell' Impianto Antincendio presso il Liceo Scientifico "A. Volta" di Caltanissetta.

In ottemperanza all'ordine di servizio, questo gruppo di progettazione ha redatto un progetto, rivolto alla realizzazione di un gruppo di pressurizzazione e relative vasche ad integrazione della riserva idrica antincendio esistente, al fine di soddisfare le esigenze progettuali, che prevedono una riserva idrica dedicata di 80 mc.

L'immobile è dotato di n° 2 vasche della capienza di circa 54 mc. cadauna, per cui dedicando una della vasche esistenti a riserva idrica antincendio, vengono a mancare 30 mc.

I lavori da effettuare, al fine di integrare la riserva idrica consistono:

- Fornitura e collocazione di un gruppo di pressurizzazione adeguato alla esigenze dell'immobile, da installare all'interno dei locali adibiti a volume tecnico.

- Costruzione di una platea in conglomerato cementizio armato, per l'allocazione dei contenitori idrici.

- Fornitura e collocazione di n° 4 contenitori idrici in polietilene della capienza di lt. 10.000 cadauno.

- Realizzazione dell'impianto idrico per il collegamento tra la vasca esistente della capienza di 54 mc. circa e le nuove vasche in Polietilene, al fine di garantire, almeno, mc. 80 di riserva idrica antincendio dedicata.

- Fornitura e collocazione di rete metallica a protezione delle vasche in polietilene.

Caltanissetta,lì 09/05/2011

Il RUP
F.to Ing. Giuseppe Tomasella

Il Progettista
F.to Geom. Calogero Giuliana

Collaboratori al Progettista

F.to Geom. Antonio Di Vita

F.to Sig.ra Maria
Luisa Grimaldi

Quadro economico

A) Lavori a base d'asta		€. 24.673,79
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (DUVRI)		€. 940,30
TOTALE A BASED'ASTA SOGGETTO A RIBASSO		€. 23.733,49
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :		
• Iva 20% sui lavori e oneri sicurezza	€. 5.181,50	
• Diritti Tecnici (1,92%) sui lavori	€. 473,74	
• Imprevisti (max 5% di A)	€. 1.233,69	
• Assicurazione progettisti	€. 180,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 7.068,93	€. 7.068,93
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)		**€. 31.742,72**
SI ARROTONDA		**€. 31.743,00**

Il RUP
F.to Ing. Giuseppe Tomasella

Il Progettista
F.to Geom. Calogero Giuliana

Collaboratori al Progettista

F.to Geom. Antonio Di Vita

F.to Sig.ra Maria Luisa Grimaldi