



Provincia Regionale di Caltanissetta

8° Settore – Area Servizi Tecnici

Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione di alcune parti interne dell'edificio dell'IPSIA "G.Galilei" di Caltanissetta

Provincia Regionale di Caltanissetta

Area Tecnica – Settore 8°

Parere di Validazione

N°...1..... del 18/01/2012

Visto il parere tecnico di cui all'art. 5 l.r. 12/2011 del 18/01/2012....;

Visto il rapporto di verifica di cui all'art. 45 del D.P.R. 207/2011 del 19/01/2012.;

Si esprime parere di validazione favorevole ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2011

Caltanissetta lì 19/01/2012

Il Responsabile Unico del Procedimento


Importo dei lavori €. **35.000,00**

Di cui Oneri per la Sicurezza non soggetti

a ribasso €. **700,00**

Somme a disposizione dell'Amministrazione €. **10.000,00**

Importo Complessivo del Progetto €. **45.000,00**

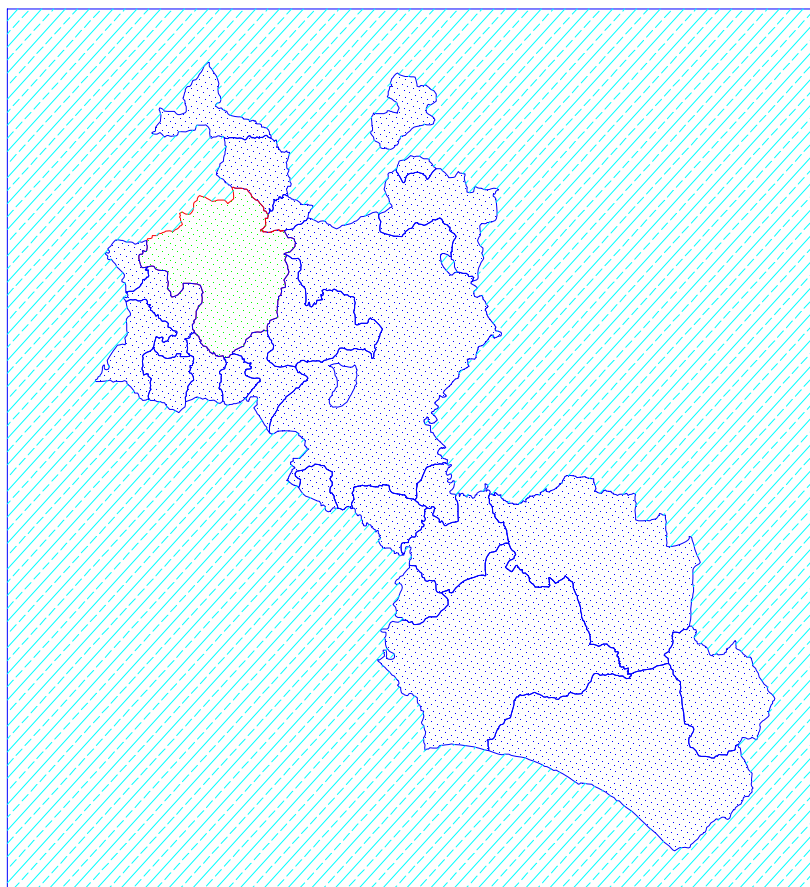

ALLEGATI

- Relazione Tecnica
- Computo metrico
- Capitolato Speciale di Appalto e Schema di Contratto
- Stralcio Capitolato tecnico
 - Elenco Prezzi ed Analisi
- Piano di Sicurezza
- Elaborati Grafici

Caltanissetta, 17 Gennaio 2012

Il Collaboratore
(Geom. Michele Celeste)
F.to Michele Celeste

Il Progettista
(Geom. Giovanni Alba)
F.to Giovanni Alba

Visto: Il Dirigente dell'8° Settore
(Dott. Ing. Giuseppe Tomasella)
F.to Giuseppe Tomasella

ELENCO PREZZI UNITARI

PREZZI ELEMENTARI

Ai prezzi elementari nella parte PRIMA va aggiunto il 15% per spese generali ed il 10% per utile d'impresa

Parte Prima – Mercedi:

1/1	Operaio Comune	h.	€. 20,41
1/2	Operaio Qualificato	h.	€. 22,66
1/3	Operaio Specializzato	h.	€. 24.37

Parte Seconda – Opere Compiute – Prezzi desunti dal Prezziario Regionale Vigente (le sottoelencate categorie di lavori si intendono comprensive delle spese generali del 15% ed utile dell'impresa del 10%).

- 1) **21.1.6** - Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm. 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Al metro quadrato €. 9,81 (diconsi nove/81)

- 2) **5.12.2** - Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, con classe di resistenza $R_{ck} = 20 \text{ N/mm}^2$; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:

- collocato all'esterno degli edifici

Al metro quadrato €. 10,00 (diconsi dieci/00).

- 3) **6.2.6.2** - Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato a spigoli smussati, con superficie a vista lavorata antiscivolo, di colore a scelta della D.L., realizzati con impasto costituito da materiale lavico di granulometria da 0,1 a 4 mm e cemento ad alta resistenza, oppure in micromarmo bianco o colorato, aventi resistenza a compressione minima $\geq 70 \text{ N/mm}^2$, resistenza a flessione minima $\geq 15 \text{ N/mm}^2$, e le seguenti caratteristiche prestazionali:

- coefficiente di attrito scivolosità gomma su bagnato non inferiore a 0,75 e cuoio su asciutto non inferiore a 0,65;
- valore medio all'usura $\leq 3 \text{ mm}$;
- non gelivo.

Le caratteristiche sopra indicate che debbono essere accertate e documentate dalla D.L. I pavimenti devono essere posti in opera con malta cementizia su idoneo massetto da compensarsi a parte, compresi la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Spessore non inferiore a 28 mm

- per elementi di formato 20 x 40 cm

Al metro quadrato

€. 59,80 (diconsi cinquantanove/80)

- 4) **21.1.26** - Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica

- per ogni metro cubo di materiale trasportato misurato sul mezzo

Al Metro cubo

€. 21,80 (diconsi ventuno/80)

- 5) **Ana. 1** - Conferimento a discarica di materie, provenienti da scavi o demolizioni.

Per ogni mc. di scavo o demolizione

€. 7,00 (diconsi sette/00)